


# Datablad

## Alu-Zink AZ185

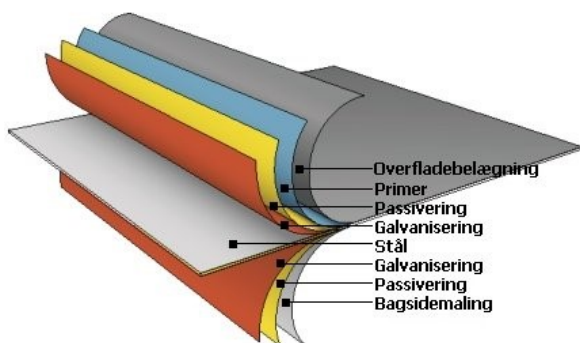

# PROFILMETAL

Aluminiumzinkbelagt stålplade. Overfladen er metalblank som ny, med en refleksion på 81%, som efter tid får en mere grålig farvetone som går over i en gråmat patina på 39% refleksion.

Pladen bør ikke kombineres med kobber, messing, bly, ædle træsorter, fugtigt træ eller imprægneret træ, da det kan give anledning til sortrust eller galvanisk korrosion.

### Pladens mål

Pladetykkelse: 0,50 mm.  
Coli bredde: 1250 mm.  
Vægt: Ca. 4 kg/m<sup>2</sup>.

### Pladens opbygning

Ståltykkelse: 0,50 mm.  
Zink-lag: 185 g/m<sup>2</sup> eller tilsvarende.  
Zink: 43,4%  
Aluminium: 55,0%  
Silicium: 1,60%

### AluZink

Forside: 25 my.  
Bagside: 25 my.  
Garanti: 20 år. - Se garantibevis  
Korrektionsklasse: C4  
Genanvendelig: 100%  
Brandklasse: A1 (EN 13501-1)

Profilmetal a/s  
Skovsøviadukten 3  
4200 Slagelse

Telefon: 56630222  
CVR: 26137063