



Produkte

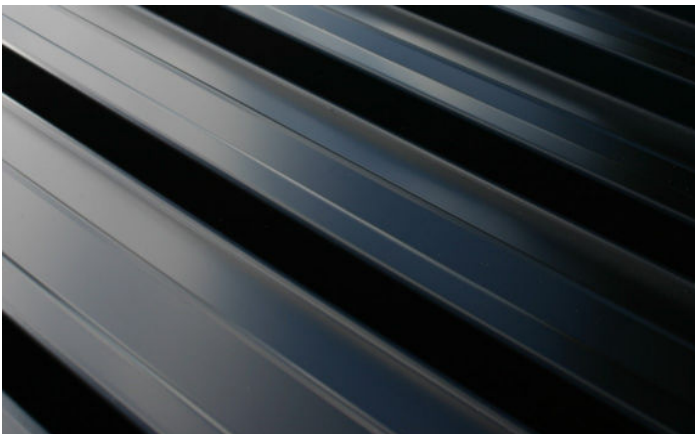

Planplade

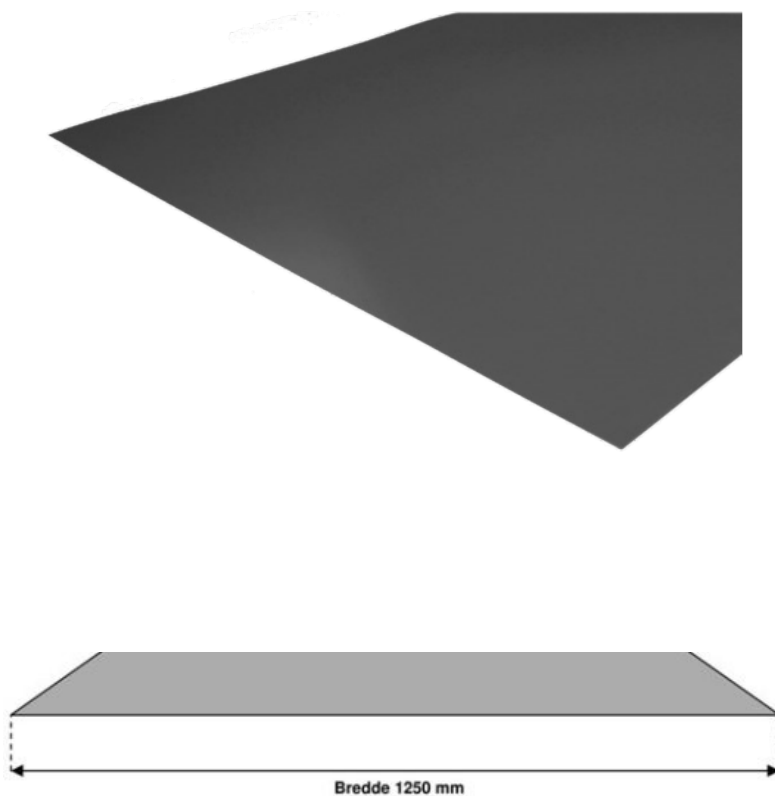


Dækbredde	1250 mm
Max pladelængde	3000 mm
Vægt 0,5 mm.	Ca. 4,0 kg pr. dækkende m ²
Galvanisering	275 g/m ²
Procoat	45 my tyk overflade
Polyester	25 my tyk overflade

OBS!!!

Det er vanskeligt at montere en plan plade uden at bule den. Derfor anbefaler Profilmetal[®] at en plan plade kun anvendes til videreforarbejdning – f.eks. i en bukkemaskine.


Tagstensplade

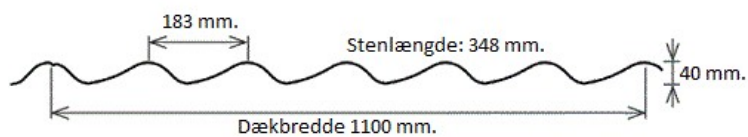

Dækbredde	1100 mm
Max pladelængde	6000 mm
Min pladelængde	400 mm
Stenlængde	348 mm
Højde over underlæg	40 mm
Vægt 0,5 mm.	Ca. 4,8 kg pr. dækkende m ²
Galvanisering	275 g/m ²
Min taghældning	12 grader (20 cm. pr. lbm.)
Procoat	45 my tyk overflade
Polyester	25 my tyk overflade

Tagstensplade

Unik 1070



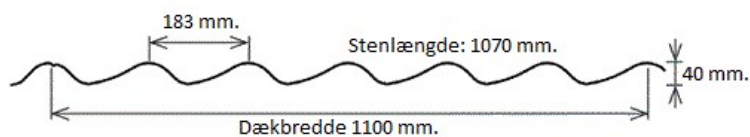


Dækbredde	1100 mm
Max pladelængde	6000 mm
Min pladelængde	1120 mm
Stenlængde	1070 mm
Højde over underlæg	40 mm
Vægt 0,5 mm.	Ca. 4,8 kg pr. dækkende m ²
Galvanisering	275 g/m ² eller tilsvarende
Min hældning	12 grader (20 cm. pr. lbm.)
Procoat	45 my tyk overflade
Polyester	25 my tyk overflade

Trapezplade

TP19 (tag)



VP19 (væg)

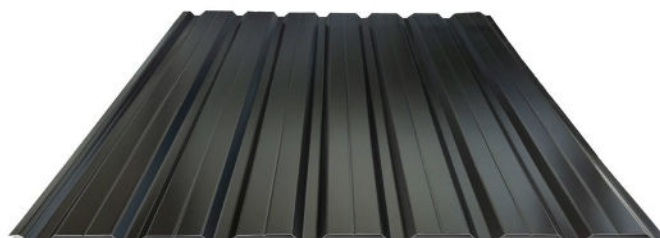


Dækbredde	1090 mm
Max pladelængde	12000 mm
Min pladelængde	400 mm
Profilhøjde	19 mm
Vægt 0,5 mm.	Ca. 4,6 kg pr. dækkende m ²
Galvanisering	275 g/m ²
Min taghældning	5 grader (10 cm. pr. lbm.)
Procoat	45 my tyk overflade
Polyester	25 my tyk overflade

Trapezplade

TP35 (tag)

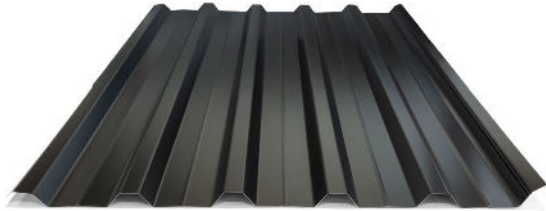


VP35 (væg)



Dækbredde	1050 mm
Max pladelængde	10000 mm
Min pladelængde	400 mm
Profilhøjde	35 mm
Vægt 0,5 mm.	Ca. 4,5 kg pr. dækkende m ²
Galvanisering	275 g/m ²
Min taghældning	5 grader (10 cm. pr. lbm.)
Procoat	45 my tyk overflade
Polyester	25 my tyk overflade

Trapezplade



P20 (tag/væg)

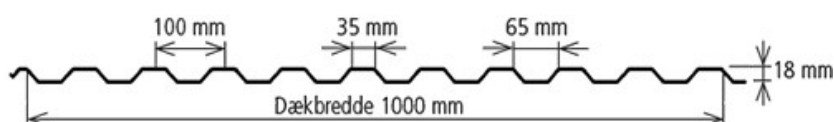

Dækbredde	1000 mm
Max pladelængde	6000 mm
Min pladelængde	400 mm
Profilhøjde	18 mm
Vægt 0,5 mm.	Ca. 4,5 kg pr. dækkende m ²
Galvanisering	275 g/m ²
Min taghældning	5 grader (10 cm. pr. lbm.)
Procoat	45 my tyk overflade
Polyester	25 my tyk overflade

Sinus


Sinus P18 (tag/væg)

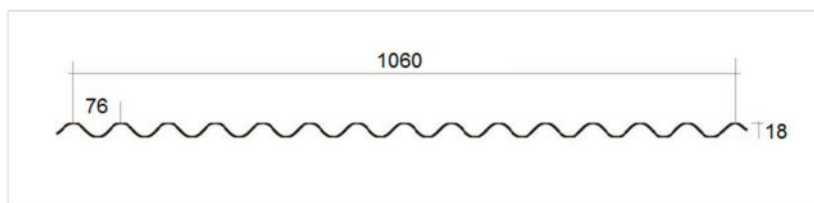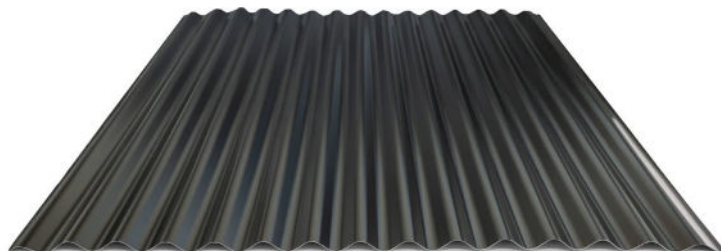

Dækbredde	1060 mm
Max pladelængde	12000 mm
Min pladelængde	400 mm
Profilhøjde	18 mm
Vægt 0,5 mm.	Ca. 4,5 kg pr. dækkende m ²
Galvanisering	275 g/m ²
Min taghældning	5 grader (10 cm. pr. lbm.)
Procoat	45 my tyk overflade
Polyester	25 my tyk overflade

Sinus


Sinus Variant

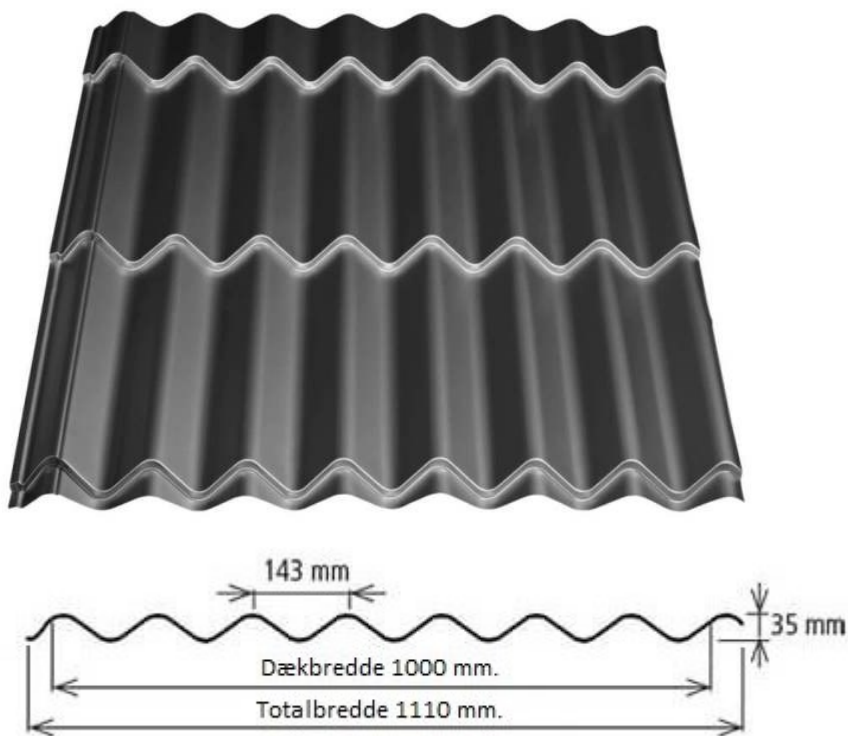

Dækbredde	1000 mm
Max pladelængde	8000 mm
Min pladelængde	1070 mm
Profilhøjde	35 mm
Vægt 0,5 mm.	Ca. 4,5 kg pr. dækkende m ²
Galvanisering	275 g/m ²
Min taghældning	15 grader (27 cm. pr. lbm.)
Procoat	45 my tyk overflade
Polyester	25 my tyk overflade

Pandeplade

20/220

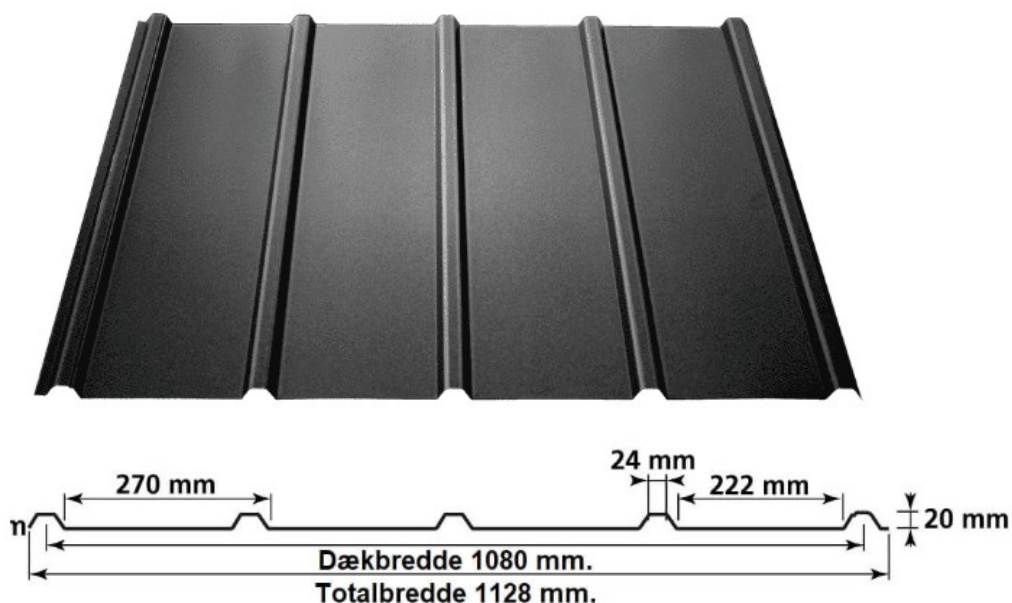

Den viste plade er uden forstærkningsspor. Grundet den brede profilbund kan der opstå spændingsbuler i pladen, hvilket ikke er reklameringsberettiget. Den kan også leveres med dobbelt forstærkningsspor i den ønskede længde.

Dækbredde	1080 mm
Max pladelængde	8500 mm
Min pladelængde	1000 mm
Profilhøjde	20 mm
Vægt 0,5 mm.	Ca. 4,5 kg pr. dækkende m ²
Galvanisering	275 g/m ²
Min taghældning	5 grader (10 cm. pr. lbm.)
Procoat	45 my tyk overflade
Polyester	25 my tyk overflade

Inddækninger - Tag

Rygning



Mål 190-190 x 2000 mm

Rygning - Tagsten




Mål 25-25-180-180-25-25 x 2000 mm

Rund rygning




Mål 2000 mm

Skotrende

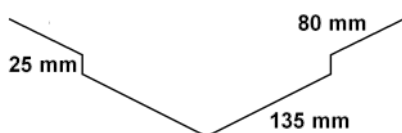


Mål 80-25-135-135-25-80 x 2000 mm

Vindskede stor



Mål 25-95-95-25 x 2000 mm


Vindskede lille



Mål 25-25-95-25 x 2000 mm


Inddækninger - Tag

Vindskedekapsel




Mål 25-30-25 x 2000 mm

Fodblik




Mål 50-140 x 2000 mm

Siderende




Mål 30-150-10 x 2000 mm

Inddækning mod mur m/ fuge rille




Mål 25-95-95-25 x 2000 mm

Inddækning mod mur m/ fuge rille



Mål 100-95-25 x 2000 mm


Løskant



Mål 10-25-75-25 x 2000 mm


Inddækninger - Facade

Sålbænk




Mål 10-110-25 x 2000 mm

Sideinddækning

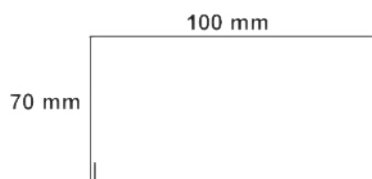


Mål 70-100 x 2000 mm

Udvendigt hjørne stor




Mål 120-120 x 2000 mm

Indvendigt hjørne stor




Mål 120-120 x 2000 mm

Udvendigt hjørne lille



Mål 70-70 x 2000 mm


Indvendigt hjørne lille



Mål 70-70 x 2000 mm


Inddækninger - Facade

Vandnæse lille



Mål 80-25-25 x 2000 mm

Vandnæse stor



Mål 80-40-25 x 2000 mm

Specialinddækninger

SPECIAL

Specialinddækninger produceres
efter tegning.

Mål Efter ønske

Tilbehør

Endestykke til rund rygning



Reparationsmaling



Antikondenslak 2,5 l.



Mal 20 cm. op i begge ender af pladen.
Modvirker antikondensdugen i at trække fugt.

Stigetrin



Fuglegitter

100 stk. pr. kasse.




Længde	1000 mm
--------	---------

Tagfugemasse



Inddækningsbånd (Sort eller Teglrød)

4 ruller pr. kasse.



Længde	5000 mm
--------	---------

Bredde	300 mm
--------	--------

Ventileret rygningsbånd (Sort/

4 ruller pr. kasse



Længde	5000 mm
--------	---------

Bredde	295 mm
--------	--------

Udluftningsareal	1100 cm ² /m
------------------	-------------------------

Tilbehør

Rørmanchetter

Andre størrelser kan bestilles!



	Mål
Rørmanchet	Ø0-55 mm
Rørmanchet	Ø5-127 mm
Rørmanchet	Ø75-175 mm
Rørmanchet	Ø150-300 mm
Rørmanchet	Ø230-580 mm
Solar (3 kabler)	Ø4-8 mm
Solar (5 kabler)	Ø4-8 mm
Solar (12 kabler)	Ø4-8 mm.

Taghætter med tilbehør

Taghætte til tagstensplade

Lagerføres i sort



Taghætte til trapezplade

Lagerføres i sort



Multiadapter til isorør



Ovegang fra Ø160 mm
 il Ø130-125-110-100 mm

Tilbehør

Skumklodser

Skumklods over tagstensplade

Længde 1100 mm



Skumklods under tagstensplade

Længde 1100 mm



Skumklods til profil 19, stor top

Længde 1090 mm



Skumklods til profil 19, lille top

Længde 1090 mm



Skumklods til profil 35, stor top

Længde 1050 mm



Skumklods til profil 35, lille top

Længde 1050 mm




Skumklods til profil 20, lille top

Længde 1000 mm



Skumklods til sinus 18

Længde 1000 mm



Firkant skumklods

Længde 1000 mm



Tilbehør

Skruer & skruebit

Leveres i pladens farve

Selvborende skrue



Overlap/borskrue

Mål 4,8 x 19-25 mm

Vores 25 mm. skrue, har en boreevne på 5,0 mm.



Standard Skruebit



Professionel Skruebit

Mål 8 mm - 3/8"



Tagrende

Flot og stærk

Vores tagrende er produceret af 0,6 mm kvalitetsstål. Tagrenderne kombinerer stålets styrke med aluminium og zinkens beskyttelse mod korrosion. 20 års garanti. Lagerføres i AluZink 125/75, AluZink 150/90 samt. Sort 125/75 mm.

Tagrende 125 / 150



Længde 3000 mm

Tudstykke Ø75 / Ø90



Mål 125

Samlestykker 125



Konsoljern 125



Endebunde 125

Passer til begge ender af tagrenden.




Rendejern Lang 125

Skafte længde 315 mm



Gering Udsv. 125



Konsoljern Justerbar 125



Gering Indsv. 125



Skruer til konsol og rendejern

50 skruer pr. pakke.



Mål 90°

Vandudviser m/ klap Ø90 / Ø75



GARANTI

Der ydes 20 års garanti for korrosionsskade med lækage til følge. Iht. Garanti-bevis.

Tagrende

Nedløbsrør Ø90 / Ø75

Længde 3000 mm



Bøjning 70 gr. Ø90 / Ø75



Brøndkrave Ø90 / Ø75

Længde 150 mm



Mellemstykke Ø90 / Ø75

Længde 1000 mm



Udkaster Ø87 / Ø75



Rørholder Ø90 / Ø75



Grenrør 70 gr. Ø90 / Ø75



Undertag

Himalayan MD215 Undertag 1,50x50 m.

Diffusionsåbent undertag 215 g/m²,
 10 års garanti. Taghældning mindst 20 grader.

WÜTOP Nordic Undertag 1,50x50 m.

Diffusionsåbent undertag 187 g/m², Duko: MH
 Garanti: 5 års reetableringsgaranti. Taghældning mindst 15 grader.

* Sælges kun i hele ruller á 75 m².

Undertagstape

Beregn: 1 ½ stk. pr. rulle undertag. 10 ruller pr. kasse

Størrelse 60 mm x 25 meter



Undertagsstrammere

Undertags strammere. Beregn: 34 stk. Beregn 1 stk. pr. m²
















































Undertagsventil Ø98 m/ gitter

Beregn: 1 stk. mellem hver spær. 10 stk. pr. pakke.



OBS For ikke at påvirke den øvrige konstruktion med evt. gener fra kondens/fugt, anbefaler Profilmetal at der på isole-
 rede bygninger monteres et godkendt diffusionsåbent undertag.

Profilerede plader fra Profilmetal

RAL Farver (Tilnærmet)			Profiler						
			Tagstensplade & Sinus P18			Trapezplade P19, P20 og P35			
Belægning			Polyester	AluZink	Procoat	Polyester	Polyester	AluZink	Procoat
Pladetykkelse			0,50	0,50	0,50	0,40	0,50	0,50	0,50
1002	Gul								
3009	Svenskrød								
6020	Grøn								
7016	Antracit								
7024	Koksgrå								
7040	Lysgrå								
8004	Teglrød								
8017	Brun								
9010	Hvid								
9005	Sort								
9006	Silver								
9007	Mørk Silver								
AluZink	AluZink								

De trykte farver og RAL-koder er tilnærmede.

Polyester 0,4 er en 25 my tyk overflade som giver en god kvalitet til en billig pris. 10 års garanti.

Polyester 0,5 er en 25 my tyk overflade som giver en god kvalitet til en attraktiv pris. 20 års garanti.

AluZink er en Alu-Zink galvaniseret plade der er blank på begge sider. 20 års garanti.

Procoat er en 45 my tyk overflade, med en excellent farve- og vejrbestandighed samt levetid. 40 års garanti.