


Datablad

Alu-Zink AZ185

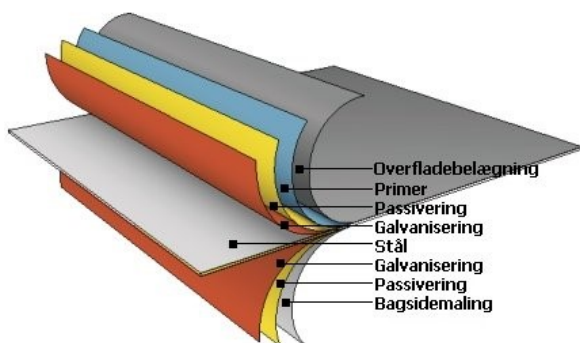

PROFILMETAL

Aluminiumzinkbelagt stålplade. Overfladen er metalblank som ny, med en refleksion på 81%, som efter tid får en mere grålig farvetone som går over i en gråmat patina på 39% refleksion.

Pladen bør ikke kombineres med kobber, messing, bly, ædle træsorter, fugtigt træ eller imprægneret træ, da det kan give anledning til sortrust eller galvanisk korrosion.

Pladens mål

Pladetykkelse: 0,50 mm.
Coli bredde: 1250 mm.
Vægt: Ca. 4 kg/m².

Pladens opbygning

Ståltykkelse: 0,50 mm.
Zink-lag: 185 g/m² eller tilsvarende.
Glans: Ej definerbar
Zink: 43,4%
Aluminium: 55,0%
Silicium: 1,60%

AluZink

Forside: 25 my.
Bagside: 25 my.
Garanti: 20 år. - Se garantibevis
UV-kategori: Uden UV-stabilisator

Korrektionsklasse: RC4
Genanvendelig: 100%

CE-Mærket: EN 14782

Brand reaktion: A1—EN 13501-1
- med Antikondens: A2 – s1, d0
Brand egenskaber: Anses for at opfylde krav

Profilmetal a/s
Skovsøviadukten 3
4200 Slagelse

Telefon: 56630222
CVR: 26137063