


Datablad

Stål 0,5, Mat

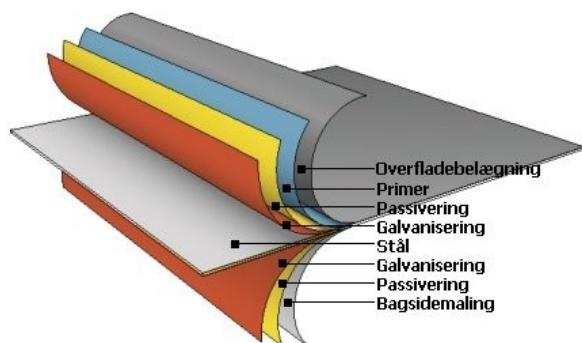

PROFILMETAL

Polyesterbelagt stålplade. Overfladen er på 35 μm og er fremstillet på basis af polyester. En velegnet belægning, hvor der kræves en korrosionsklasse 1-4. Polyesterpladen, Stål 0,5 (Mat), har en lav glans og høj farveholdbarhed, samt en god korrosionsbeskyttelse, derfor giver vi 30 års garanti.

Pladens mål

Pladetykkelse: 0,50 mm.
Coli bredde: 1250 mm.
Vægt: Ca. 4 kg/m².

Pladens opbygning

Ståltykkelse: 0,50 mm.
Zink-lag: 275 g/m² eller tilsvarende.
Glans: 5

Polyester

Forside: 30 my.
Bagside: 10 my.
Garanti: 30 år. - Se garantibevis
UV-kategori: Ruv3 iht. EN 10169 – 2

Korrektionsklasse: RC4 iht. EN 10169 – 2
Genanvendelig: 100%

CE-Mærket: EN 14782

Brand reaktion: A1 (EN 13501-1)
- med Antikondens: A2 – s1, d0
Brand egenskaber: Anses for at opfylde krav
Max anv. Temp.: 80-100°C

Profilmetal a/s
Skovsøviadukten 3
4200 Slagelse

Telefon: 56630222
CVR: 26137063