


Datablad

Polyester 0,40

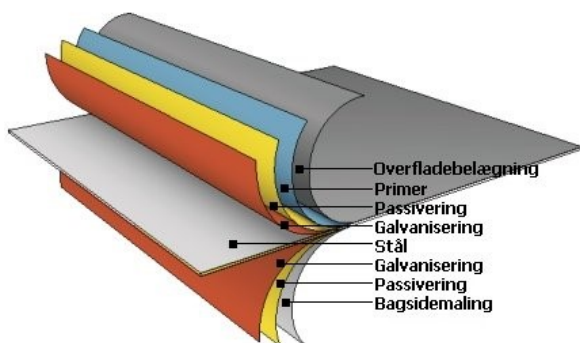

Polyesterbelagt stålplade. Overfladen er på basis af polyesterharpiks og er en belægning, hvor der kræves en korrosionsklasse 1-3. Polyesterpladen har en god glans og farveholdbarhed, samt en god korrosionsbeskyttelse, derfor giver vi 10 års garanti på en 0,40 mm. plade.

Pladens mål

Pladetykkelse: 0,40 mm.
Coli bredde: 1230-1250 mm.
Vægt: Ca. 4,5 kg/m².

Pladens opbygning

Ståltykkelse: 0,40 mm.
Zink-lag: 275 g/m² eller tilsvarende.
Glans: 30

Polyester 0,4

Forside: 25 my.
Bagside: 10 my.
Garanti: 10 år. - Se garantibevis

UV-kategori: Ruv3 iht. EN 10169 – 2
Korrektionsklasse: RC3 iht. EN 10169 – 2
Genanvendelig: 100%

CE-Mærket: EN 14782
Brand reaktion: A1
- med Antikondens: A2 – s1, d0
Brand egenskaber: Anses for at opfylde krav
Max anv. Temp.: 90°C

Profilmetal a/s
Skovsøviadukten 3
4200 Slagelse

Telefon: 56630222
CVR: 26137063