


Datablad

AluZink

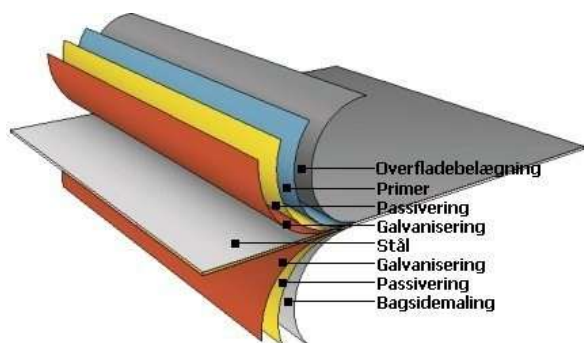

PROFILMETAL

Aluminiumzinkbelagt stålplade. Overfladen er metalblank som ny, med en refleksion på 81%, som efter tid får en mere grålig farvetone som går over i en gråmat patina på 39% refleksion.

Pladen bør ikke kombineres med kobber, messing, bly, ædle træsorter, fugtigt træ eller imprægneret træ, da det kan give anledning til sortrust eller galvanisk korrosion.

Pladens mål

Pladetykkelse: 0,50 mm.
Coli bredde: 1230-1250 mm.
Vægt: Ca. 4,5 kg/m².

Pladens opbygning

Ståltykkelse: 0,50 mm.
Zink-lag: 185 g/m² eller tilsvarende
Stålkvalitet: S280GD+AZ, S280GD+Z
Glans: Ej definerbar
RC klasse: 4

AluZink 0,5

Garanti: 20 år. - Se garantibevis

UV-kategori: Uden UV-stabilisator
Korrektionsklasse: C4
Genanvendelig: 100%

CE-Mærket: EN 14782
Brand egenskab: BROOF (t1-t2-t3)
Brand reaktion: A1
- med Antikondens: A2 – s1, d0
Brand egenskaber: Anses for at opfylde krav
Max anv. Temp.: 90°C