
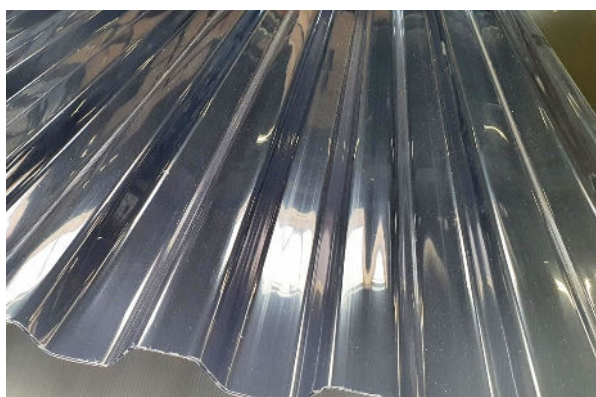


# Datablad

## Lysplade TP20



### Pladens mål

Pladetykkelse: 1,00 mm.  
Profilhøjde: 18,00 mm.  
Vægt: Ca. 1,56 kg pr. m<sup>2</sup>.

Dækbredde: 1.000 mm.  
Totalbredde: 1.080 mm.

Profilbredde, bund: 35,70 mm.  
Profilbredde, top: 35,00 mm.  
Midt til midt: 100,00 mm.

Længde: 2,30, 3,00, 3,50 og 4,00 meter.

Materiale: Slagfast PVC med glasklart udsende.

Lysgennemgang: Klar 72%  
Massefylde: 1,4  
U-værdi: 5,7 W/m<sup>2</sup> K@ 1 mm.

Lægteafstand: Se monteringsvejledning.

Profilmetal Lysplade kan anvendes til mange forskellige formål i tag og facade. Lysplader må ikke opbevares i direkte sollys før montering, af hensyn til pladens beskyttelsesfilm. Lyspladen har ingen isolerende virkning.

Husk der skal for bores i lyspladens bund, med 5 mm. bor!

Lyspladen kan anvendes i temperaturområdet -20 til +60 grader.