


Datablad PolyMax

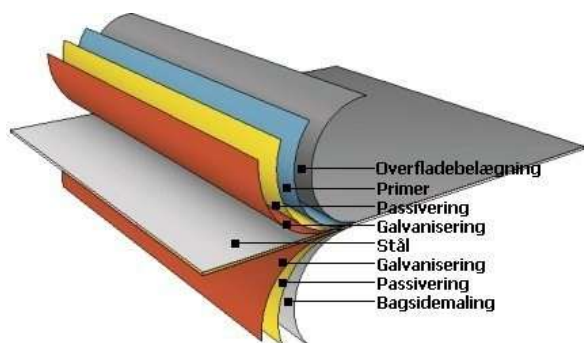

PROFILMETAL

Polyesterbelagt stålplade. Overfladen er på 35 µm og er fremstillet på basis af polyester. En velegnet belægning, hvor der kræves en korrosionsklasse 1-4. Polyesterpladen, Stål 0,5 (Mat), har en lav glans og høj farveholdbarhed, samt en god korrosionsbeskyttelse, derfor giver vi 30 års garanti.

Pladens mål

Pladetykkelse:	0,50 mm.
Coli bredde:	1230-1250 mm.
Vægt:	Ca. 4,5 kg/m ² .

Pladens opbygning

Ståltykkelse:	0,50 mm.
Zink-lag:	275 g/m ² eller tilsvarende.
Stålkvalitet:	S280GD AZ150/185, Z275 el. ZM140
Glans:	5
RC klasse:	4

Polyester 0,5 - 0,6

Forside:	30 my.
Bagside:	10 my.
Garanti:	30 år. - Se garantibevis

UV-kategori:	Ruv3 iht. EN 10169 – 2
Korrektionsklasse:	RC3 iht. EN 10169 – 2
Genanvendelig:	100%

CE-Mærket:	EN 14782
Brand egenskab:	BROOF (t1-t2-t3)
Brand reaktion:	A1
- med Antikondens:	A2 – s1, d0
Brand egenskaber:	Anses for at opfylde krav
Max anv. Temp.:	80-100°C