


# Datablad

## Poly 0,40

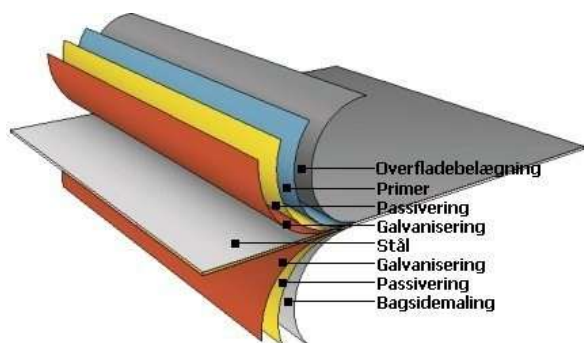

Polyesterbelagt stålplade. Overfladen er på basis af polyesterharpiks og er en belægning, hvor der kræves en korrosionsklasse 1-3. Polyesterpladen har en god glans og farveholdbarhed, samt en god korrosionsbeskyttelse, derfor giver vi 10 års garanti på en 0,40 mm. plade.

### Pladens mål

Pladetykkelse: 0,40 mm. Coli  
bredde: 1230-1250 mm.  
Vægt: Ca. 4,5 kg/m<sup>2</sup>.

### Pladens opbygning

Ståltykkelse: 0,40 mm.  
Zink-lag: 275 g/m<sup>2</sup> eller tilsvarende.  
Stålkvalitet: S280GD AZ150/185, Z275 el. ZM140  
Glans: 30  
RC klasse: 3

### Polyester 0,4

Forside: 25 my.  
Bagside: 10 my.  
Garanti: 10 år. - Se garantibevis

UV-kategori: Ruv3 iht. EN 10169 – 2  
Korrektionsklasse: RC3 iht. EN 10169 – 2  
Genanvendelig: 100%

CE-Mærket: EN 14782  
Brand egenskab: BROOF (t1-t2-t3)  
Brand reaktion: A1  
- med Antikondens: A2 – s1, d0  
Brand egenskaber: Anses for at opfylde krav  
Max anv. Temp.: 90°C