


Datablad Procoat

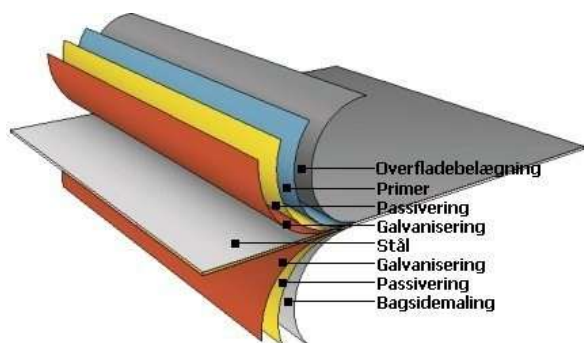

PROFILMETAL

Procoat er en overflade af høj kvalitet, med en belægning på 45-50 my. Overfladen har dermed en høj slidstyrke og vejrbestandighed. Den gode overflade gør at pladen er egnet op til korrosionsklasse C4. Den gode farveholdbarhed samt en god korrosionsbeskyttelse, gør at vi giver 40 års garanti, på denne plade.

Pladens mål

Pladetykkelse: 0,50 mm.
Coli bredde: 1230-1250 mm.
Vægt: Ca. 4,5 kg/m².

Pladens opbygning

Ståltykkelse: 0,50 mm.
Zink-lag: 275 g/m² eller tilsvarende.
Stålkvalitet: S280GD AZ150/185, Z275 el. ZM140
Glans: 40 ± 6 %
RC klasse: 5

Procoat 0,5

Forside: 45-50 my.
Bagside: 10 my.
Garanti: 40 år. - Se garantibevis

UV-kategori: Ruv3 iht. EN 10169 – 2
Korrektionsklasse: RC3 iht. EN 10169 – 2
Genanvendelig: 100%

CE-Mærket: EN 14782
Brand egenskab: BROOF (t1-t2-t3)
Brand reaktion: A1
- med Antikondens: A2 – s1, d0
Brand egenskaber: Anses for at opfylde krav
Max anv. Temp.: 90°C