


# Datablad

## Sinus Variant

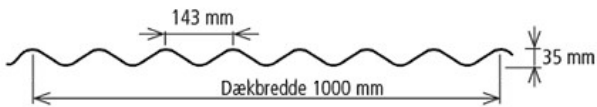

### Pladens mål

Pladetykkelse: 0,50 mm. eller 0,60 mm.  
Profilhøjde: 35,00 mm.

Dækbredde: 1.000 mm.  
Totalbredde: 1.110 mm.

Profilbredde, top: 143,00 mm.

Max længde: 8,0 meter.

Lægteafstand: 1,070 meter.

### Pladens opbygning


Ståltykkelse: 0,50 mm. eller 0,60 mm.  
Zink-lag: 275 g/m<sup>2</sup> eller tilsvarende.

### Polyester

Forsidelak: 25 my.  
Bagsidelak: 10 my.  
Glans: 6-12  
Garanti: 10 år. - Se garantibevis

### Procoat

Forsidelak: 45 my  
Bagsidelak: 10 my  
Glans: 40 +/- 6%  
Garanti: 40 år. - Se garantibevis

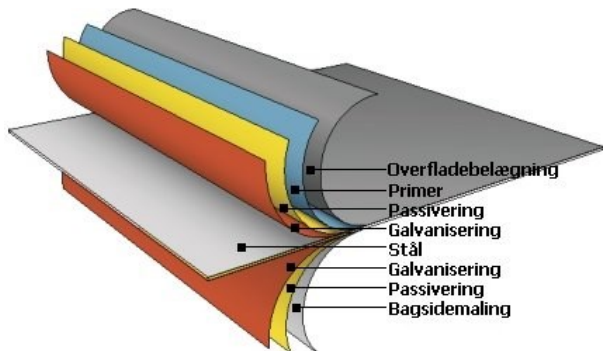

Profilmetal a/s  
Skovsøviadukten 3  
4200 Slagelse

Telefon: 56630222  
CVR: 26137063